

2 tema. Aplinkos Code::Blocks diegimas


Parsisiuntimo nuorodos

- [Windows 2000/ XP, Vista/7](#) vartotojams (reikia rinktis [codeblocks-10.05mingw-setup.exe](#))
- [Linux 32-bit](#) vartotojams
- [Linux 64-bit](#) vartotojams

Pateikiami žingsniai, kaip įdiegti Code::Blocks Windows aplinkoje.

Diegimas

1. Paleidžiame programą
2. Atvertame lange spragtelime mygtuką *Gerai*

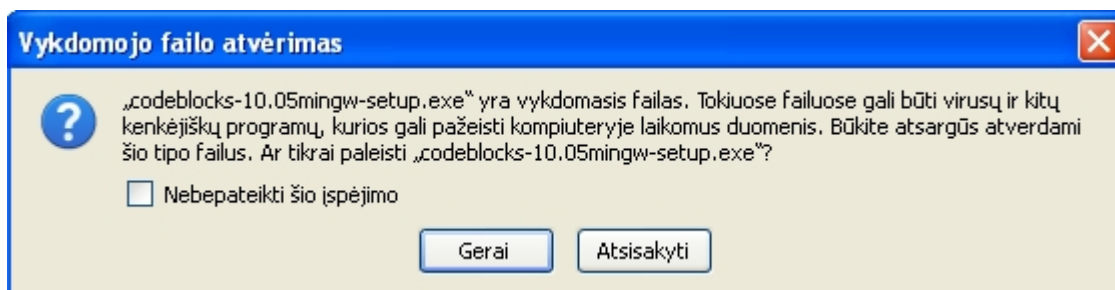


3. Lange spragtelime mygtuką *Run*




4. Programa pasisveikina ir spaudžiame mygtuką *Next*




5. Susipažįstame su licencijos sąlygomis ir spaudžiame mygtuką *I Agree*

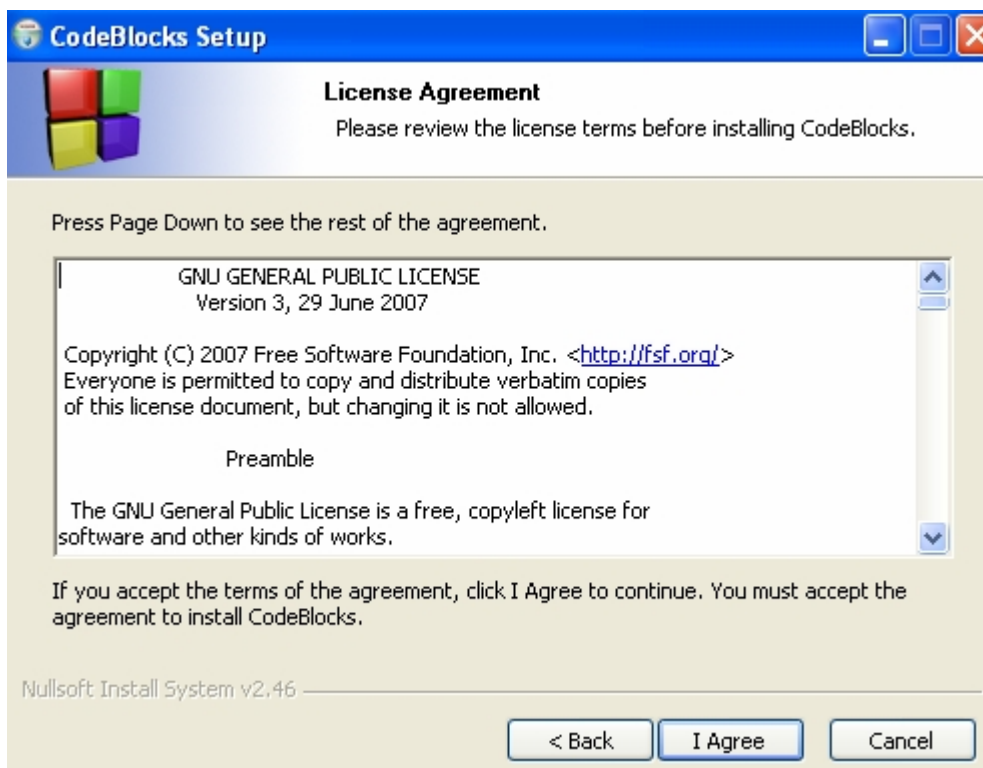


6. Lange **nieko nekeičiame** ir spaudžiame mygtuką *Next*

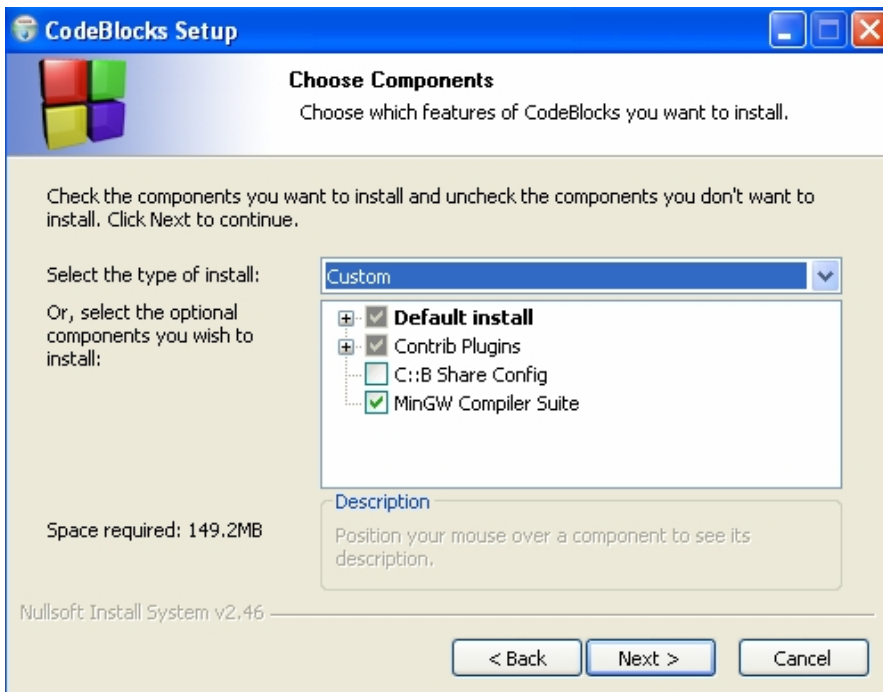

7. Nurodome, kur išsaugosime programą (standartiškai *Program Files* kataloge) ir spaudžiame mygtuką *Install*:

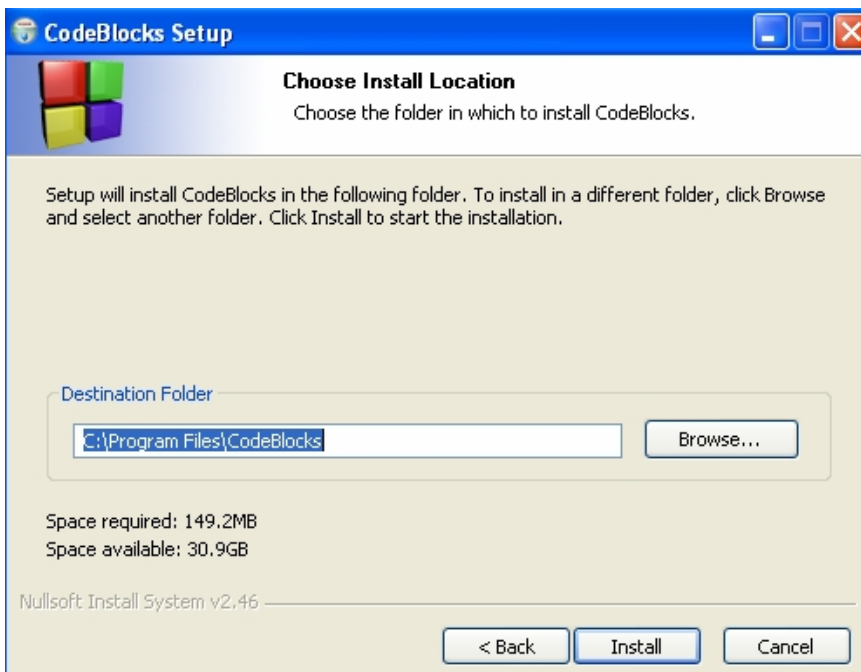


8. Vyksta diegimas

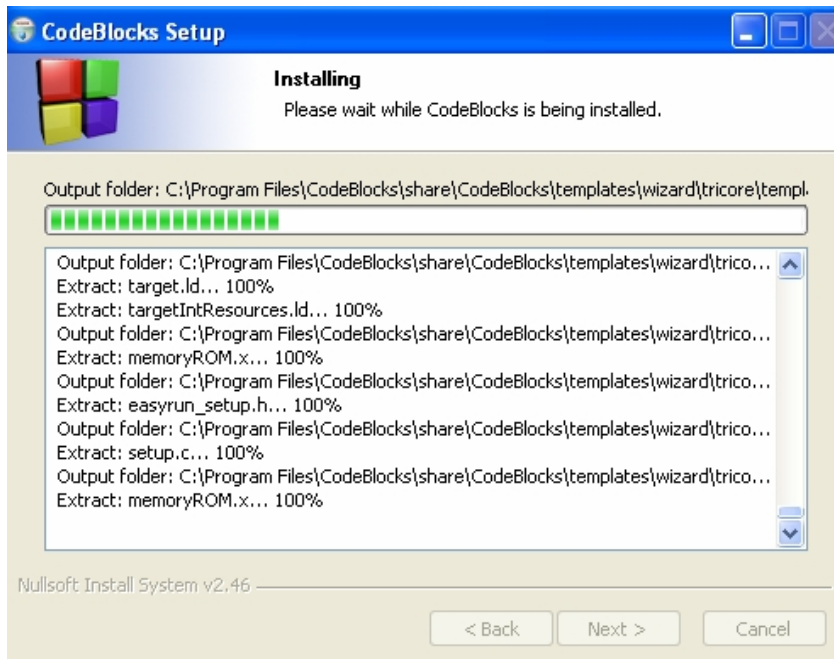

9. Lange spragtelime mygtuką *Yes*, tokiu būdu paleidžiama CodeBlocks programa



10. Atveriamą programą Code::Blocks. Šioje programoje mes ir kursime savo programas.

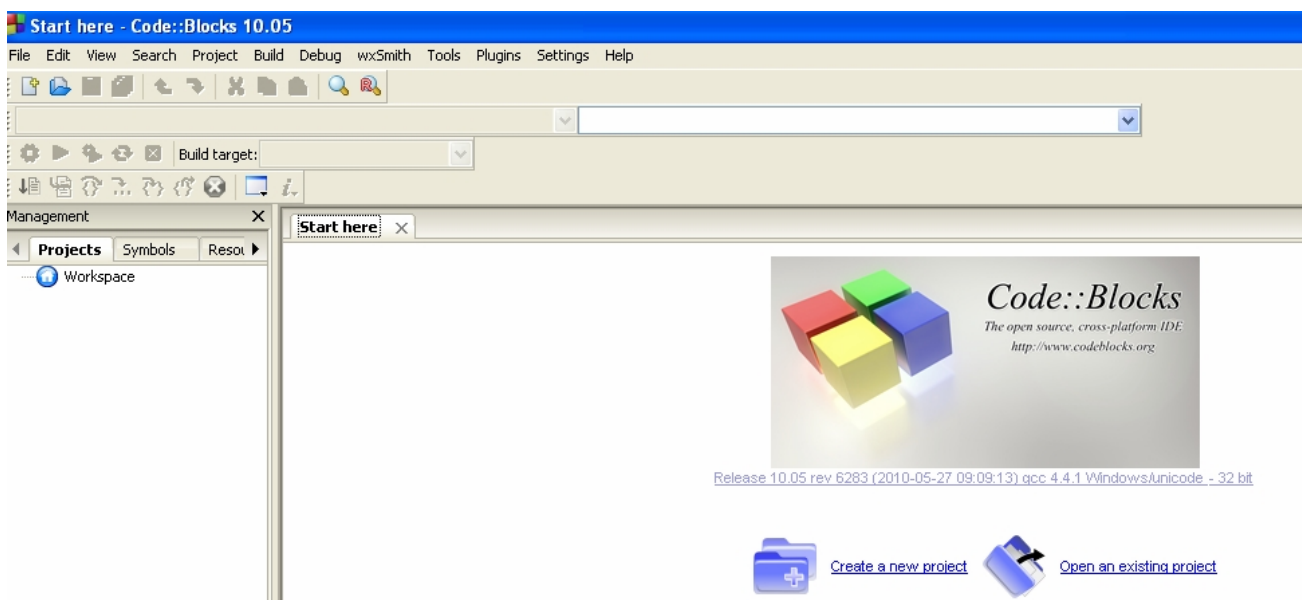

Pirmosios programos kūrimo procesas pateikiamas temoje “Programos struktūra ir pirmoji programa”.